

VANNSKADER

VIFTER

Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon samtidig som den lave vekten og det praktiske håndtaket gjør at den er enkel å bære med seg. Viften kan enkelt rettes slik at luftstrømmen blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og viften står stødig på gulvet.

AXIALVIFTE AX3000

For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, vegger og tak.



For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, vegger og tak. Ved å øke lufthastigheten i store romvolum med en aksialvifte samtidig som avfukter benyttes, kan tørking av vegger, tak og gulv påskyndes. AX3000 har en robust og kraftig konstruksjon samtidig som den har lav vekt.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	3 000 m ³ /h
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	100 W
Vekt	13 kg
Størrelse (L x B x H)	295 x 450 x 620 mm
Artikkelnummer	9904050

GJENNOMTENKT DESIGN



Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon samtidig som den lave vekten og det praktiske håndtaket gjør at den er enkel å bære med seg. Viften kan enkelt rettes slik at luftstrømmen blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og viften står stødig på gulvet.

TØRKEMETODER



Romavfukting. Avfukteren blåser tørrluft fritt ut i hele rommet, slik at samtlige overflater tørkes. For å øke luftomsetningen og påskynde tørkeprosessen kan med fordel en vifte av typen AX3000 benyttes.

KAN KOMBINERES MED

A2.....	sid. 26
A4.....	sid. 27
A2 ES.....	sid. 22
A4 ES.....	sid. 23
A4 ES X.....	sid. 24
CTR LKV 1000XT.....	sid. 27
A50 TD2.....	sid. 25
CTR 10000.....	sid. 26
K3.....	sid. 36
K3 HPB.....	sid. 37
K3 HP.....	sid. 38
K3 ES HP.....	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 35
K5 HP PX.....	sid. 39

RADIALVIFTE HP 2000XT

HP2000XT er en robust radialvifte for tørking av overflatemateriale, lektede konstruksjoner og isolasjon. Brukes til å distribuere tørrluft til forskjellige rom osv.



Radialvifte HP 2000XT er en solid radialvifte for tørking av overflatemateriale, lektede konstruksjoner og isolasjon. Den kan kombineres med de fleste av Corroventas avfuktere. Her vises enheten kombinert med adsorpsjonsavfukter A4 ES.



TEKNISKE DATA

Luftmengde	500/1 500 m ³ /h
Tilgjengelig trykk	900 Pa
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	125/295 W
Vekt	13 kg
Størrelse (L x B x H)	390 x 400 x 275 mm
Artikkelnummer	9903050


GJENNOMTENKT DESIGN

Vårt mål er alltid å konstruere maskiner med så lav vekt som mulig. Radialvifte HP 2000XT veier bare 13 kg, og den gjennomtenkte designen innebærer dessuten at viften kan stables.

Produktets føtter er i gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.



TØRKEMETODER

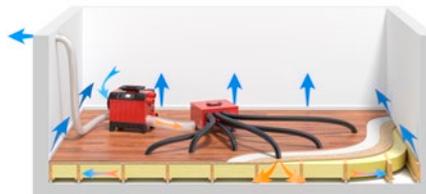

Tørking av isolasjon i bjelkelag. En av de mest effektive måtene å tørke isolasjon i et bjelkelag eller en lektet konstruksjon på, er å bruke både en lavtrykksvifte og en avfukter.

TILBEHØR

Slange ø51	sid. 87
Slange ø102	sid. 87

KAN KOMBINERES MED

A2	sid. 26
A4	sid. 27
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
A4 ES X	sid. 24
CTR LKV 1000XT	sid. 27
K3 HP	sid. 38
K5 ES HP PX	sid. 35
Flexifilter	sid. 52